



# Flair 2GO

Instrukcja obsługi

## Wprowadzenie do Flair 2GO

Witamy w cudownym świecie espresso w podróży, z Flair 2GO! Cieszymy się, że tu jesteś i nie możemy się doczekać, aż zaparzysz pyszne espresso. Ale zanim przejdziemy do konkretów, chcieliśmy wspomnieć o kilku rzeczach:

- Twój Flair 2GO to espresso dla każdego, stworzone do parzenia prostego, ale pysznego espresso. Rozpoczęcie jest łatwe, przyjemne i pyszne!
- Kupiłeś model „Grounds” lub „Pods”. Dlatego zapoznaj się ze szczegółową instrukcją obsługi swojego modelu.
- Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej za pośrednictwem kodów QR. Uważamy, że filmy instruktażowe dotyczące warzenia piwa to najlepszy sposób na naukę.
- Na koniec, jesteśmy tu po to, aby wspierać Twoją przygodę z espresso. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności, skontaktuj się z naszym światowej klasy zespołem obsługi klienta za pomocą kodu QR na ostatniej stronie.

### Kod QR dla samouczków wideo

Zeskanuj poniższy kod, aby obejrzeć samouczki wideo dotyczące urządzenia Flair 2GO. Zobaczycie znaczy uwierzyć i to najlepszy sposób, aby nauczyć się parzyć piękne espresso za pomocą urządzenia GO, będąc w drodze.

SCAN ME!



## W zestawie ze wszystkimi Flair 2GO

1. Składany korpus Flair 2GO
2. Flair 2GO Etui transportowe
3. Tłok z manometrem
4. Cylinder do parzenia bez podgrzewania



## W zestawie z modelem Grounds

5. Portafiltr 2 w 1 bez dna
6. Stainless steel dispersion screen ( *znajduje się wewnątrz cylindra do parzenia* )
7. Lejek dozujący
8. Flair 2GO Sabotaż

## W zestawie z modelem Pods

9. Uchwyt filtra do kapsułek

## Joga z ekspresem do kawy: rozkładanie GO z mechanizmem blokującym



1. Logo skierowane do Ciebie i do góry nogami – zacznij od Flair 2GO skierowanego do Ciebie, z logo do góry nogami. Prawą ręką unieś dźwignię do góry.

2. Zmień ręce i obróć dźwignię – Połóż nogi w prawej ręce, a dźwignię w lewej. Obróć dźwignię w dół, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż się zatrzyma.

3. Opuść tylny słupek i nogi – Opuść tylny słupek z logo lewą ręką. Czarna, okrągła blokada zatrzaśnie się na swoim miejscu. Opuść nogi.

4. Zwolnij, naciskając czerwony przycisk - Zwolnij blokadę, naciskając czerwony przycisk, a następnie wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności, aby złożyć Flair 2GO.

\*Kliknij, aby zwolnić

## Warzenie z Flair 2GO: Grounds

### Bez dna Portafilter - Model gruntowy

*Parzenie bez dna lub z wymiowanym dzióbkiem*

**Wymagany jest wysokiej jakości młynek żarnowy!**

Będziesz musiał „dostroić” lub wypróbować różne wielkości ziaren, aż uzyskasz odpowiednią siłę nacisku. Zbyt drobne mielenie uniemożliwi opuszczenie dźwigni. Zbyt grube mielenie spowoduje opuszczenie dźwigni bez oporu i nie przygotujesz espresso.



**1. Zmiel świeżo palone ziarna kawy** – Zmiel 15 gramów świeżych ziaren w młynku żarnowym nadającym się do espresso. Dodaj do Portafilter za pomocą lejka dozującego.

**2. Ubij na równej powierzchni** – Użyj Tamper, aby ubić fusy w uchwycie filtra. Dociśnij mocno.

**3. Dodaj Dispersion Screen do Portafilter** - Dodaj sitko do górnej części uchwytu filtra, dodaj miejsce Portafilter i sitko na ramce GO.

**4. Dodaj cylinder i napełnij wrzątkiem** – dodaj cylinder bez podgrzewania do Portafilter, a następnie napełnij wrzątkiem. Nie przekraczaj linii maksymalnego napełnienia.

**5. Włóż tłok z manometrem** – Umieść manometr na górze cylindra. Obróć manometr do góry, aby uzyskać najlepszy widok.

**6. Dolna dźwignia docelowa 6-9 BAR** – docelowa ekstrakcja w strefie espresso trwająca 25 sekund, w zakresie od 6 do 9 BAR.

**7. Nigdy nie zwalniasz dźwigni gwałtownie! Wrząca woda może rozpryskiwać się!**

**8. Jeśli dźwignię bardzo trudno opuścić, oznacza to, że kawa jest za drobno zmielona ( patrz sekcja dotycząca miernika ).**

## Parzenie kawy z Flair 2GO: Pods

### Strąk Portafilter - Model strąków

Zaparz z oryginalnymi Nespresso kapsułkami

**Nie działa z kapsułkami Vertuo ani K-Cup!**

Twój Pod Portafilter składa się z dwóch połówek, górnej i dolnej, które obracają się od siebie. Górna część ma komorę na kapsułki, a dolna kratkę rozdzielającą folię. Zaparz dowolną ilość napoju (20–50 ml), dodając więcej lub mniej wody do linii maksymalnego napełnienia.



**1. Obróć kapsułę Portafilter, aby ją otworzyć** – używając obu rąk, obracaj górną i dolną połowę od siebie, aż się rozdzieli.

**2. Włóż kapsułę do dopasowanej komory i zamknij** – Włóż kapsułę do górnej dopasowanej komory, folią skierowaną na zewnątrz. Dodaj dolną część i obróć, aby zamknąć. Boczne strzałki wyrównują się po zamknięciu.

**3. Dodaj kapsułę Portafilter do Flair 2GO** – Dodaj kapsułę Portafilter do podstawy Flair 2GO. Dysza powinna być skierowana w dół, a płaska powierzchnia w górę.

**4. Dodaj cylinder i napełnij wrzątkiem** – dodaj cylinder bez podgrzewania do Portafilter, a następnie napełnij wrzątkiem. Nie przekraczaj linii maksymalnego napełnienia.

**5. Zamontuj manometr** – umieść manometr na górze cylindra. Obróć manometr do góry, aby uzyskać najlepszy odczyt.

**6. Opuść dźwignię, ustaw na 4-7 BAR** – Zwiększ nacisk na dźwignię, aż poczujesz przebicie kapsułki. Opuść dźwignię, ustawiając na 4-7 BAR przez 10-15 sekund.

**7. OSTRZEŻENIE: Wnętrze kapsułki Portafilter jest ostre. 8. Nigdy nie zwalniasz dźwigni gwałtownie! Wrząca woda może się rozpryskiwać!**

## Bycie w strefie espresso: korzystanie z miernika



**1. W sam raz na espresso** – Gratulacje, parzysz espresso! Twój zastrzyk powinien trwać około 20-25 sekund, jeśli używasz kolby bez dna, lub 10-15 sekund, jeśli używasz kolby na kapsułki.

**2. Poniżej strefy espresso** – Jeśli nie możesz dotrzeć do strefy espresso, możesz mieć drobniej lub zwiększyć siłę nacisku dźwigni. Jeśli większa siła nie zadziała, będziesz musiał mieć drobniej.

**3. Powyżej strefy espresso** – Jeśli jesteś powyżej strefy espresso, albo naciskasz za mocno, albo kawa jest za drobno zmielona. Użyj grubszej kawy lub mniejszej siły. Powoli zmniejsz nacisk, jeśli naciśniesz przycisk STOP!

**\* Uwaga: W przypadku stosowania kapsułek, reguluj ciśnienie wyłącznie za pomocą siły dźwigni.**

## Czyszczenie Flair 2GO: Fusy

Wykonaj poniższe kroki. Czyszczenie Flair 2GO należy wykonywać wyłącznie wodą. Nie jest potrzebne mydło, ponieważ może ono wpłynąć na smak espresso. Nigdy nie wkładaj części GO do zmywarki.



\*Tutaj uchwyt

1. Powoli podnieś dźwignię i wyjmij zmontowaną głowicę Brew Head z ramy GO, chwytając silikon w miejscu wskazanym powyżej.
2. Odłącz Portafilter od zlewu, rozciągając cylinder i Portafilter. Trzymaj poziomo, aby umożliwić odpływ wody.
3. Wyjmij tłok, chwytając go z prawej strony manometru, przekręcając i wyciągając z cylindra.
4. Zdejmij sitko, a następnie usuń fusy, wybijając je o ściankę kosza na śmieci lub wykopując je przy pomocy narzędzia.
5. Opłucz wszystkie elementy zaparzające wodą z kranu. Nie używaj mydła, ponieważ wpłynie to na smak espresso.

## Czyszczenie Flair 2GO: Pods

Wykonaj poniższe kroki. Czyszczenie Flair 2GO należy wykonywać wyłącznie wodą. Nie jest potrzebne mydło, ponieważ może ono wpłynąć na smak espresso. Nigdy nie wkładaj części GO do zmywarki.



1. Powoli podnieś dźwignię i wyjmij zmontowaną głowicę Brew Head z ramy GO, chwytając silikon w miejscu wskazanym powyżej.
2. Obróć cylinder Portafilter do góry nogami. Przekręć, aby odblokować i zdjąć dolną część uchwytu filtra Pod.

3. Usuń zużyty wkład, stukając nim o krawędź kosza na śmieci. Pozostaw górną część wkładu Portafilter w cylindrze.

4. Wyjmij tłok, chwytając go z prawej strony manometru i przekręcając, a następnie wyciągając z cylindra. Wylej nadmiar wody.

5. Opłucz wszystkie elementy zaparzające wodą z kranu. Nie używaj mydła, ponieważ wpłynie to na smak espresso.

## Inne informacje, aby zostać Flair 2GO PROFESJONALISTĄ


### Podgrzewanie urządzenia GO

Twój Flair 2GO nie wymaga podgrzewania wstępnego, aby uzyskać

Dobra ekstrakcja espresso. Jeśli jednak parzysz kawę z jasno paloną kofeiną lub chcesz uzyskać bardziej gorący zastrzyk, możesz podgrzać cylinder. Polecamy dwie metody.

- Umieść cylinder pionowo w misce lub zlewie i zalej wrzątkiem. Odstaw na 30 sekund. Ostrożnie wyjmij.
- Kup Flair's Preheat cap lub Funnel i przed zaparzeniem rozgrzej cylinder, aby utrzymać pożądaną temperaturę.

1. Dodaj zagotowaną wodę, odczekaj 30 sekund i wylej.
2. **Rozgrzej nakrętkę lub umieść ją w misce** ( *nakrętka jest sprzedawana oddzielnie* )

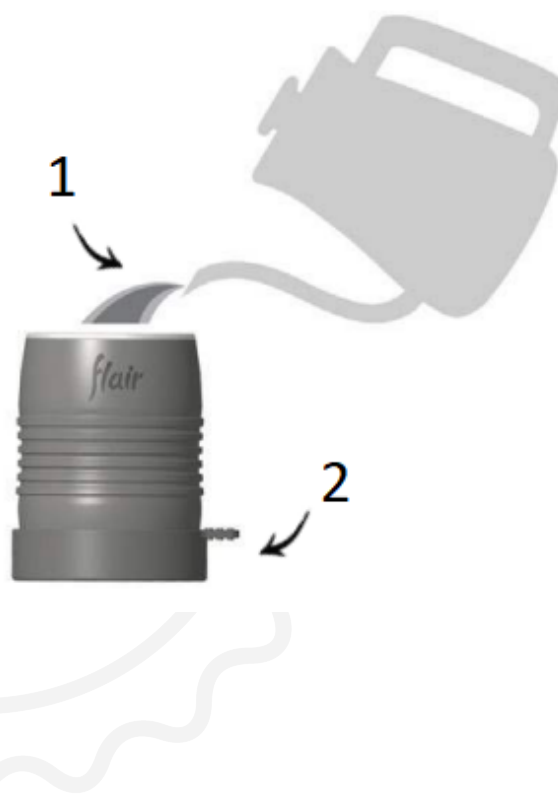


### Oczekiwane zużycie

Twój Flair 2GO ma wiele punktów obrotu i kontaktów

punktów, po całkowitym złożeniu. Należy pamiętać, że

W trakcie użytkowania, Twój Flair 2GO będzie wykazywał pewne zużycie w punktach styku, co pokazują czerwone kropki poniżej. Uważamy to za dowód uznania za życie pełne podróży i dobrego espresso!

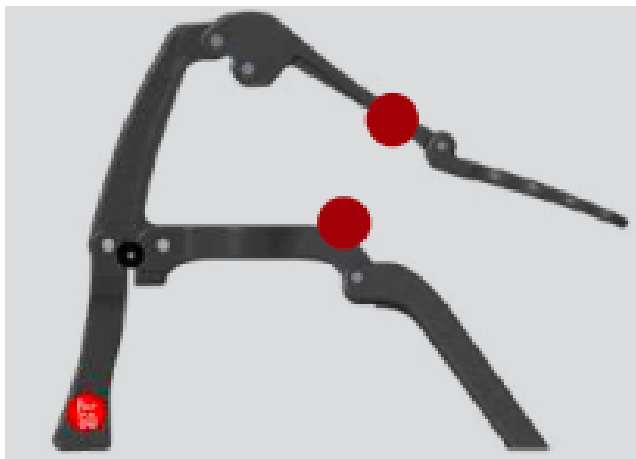

## Rozwiązywanie problemów z urządzeniem Flair 2GO

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z urządzeniem Flair 2GO, światowej klasy zespół obsługi klienta Flair jest na wyciągnięcie ręki. Zeskanuj kod QR, aby przejść do naszej strony kontaktowej, lub wpisz adres URL bezpośrednio.



## Gwarancja i sposób użytkowania produktu

Produkty są objęte standardowym, ustawowym okresem gwarancji. Gwarancja ta jest niezbywalna i nie podlega rekompensacie finansowej w gotówce. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były używane w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje również:

- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania pielęgnacji lub jakiegokolwiek innego zastosowania do celów niewymienionych w niniejszej instrukcji.
- Uszkodzeń wyglądu zewnętrznego, uszkodzeń spowodowanych korozją lub stopniowym zużyciem.

Jakiegokolwiek ingerencje lub naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione skutkują utratą gwarancji na produkt.

**Sprzedawca i importer:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.